



Catálogo - 05



En esta nueva edición del 5º catálogo solar de FADISEL, el F05, hemos querido simplificar la gama de productos y centrarnos en las líneas más interesantes , y más aceptadas por los usuarios.

Hemos potenciado la gama holandesa de " Power-Plus", con más productos a dinamo, sin pilas, pues pensamos que es una de las formas más sencillas y válidas de ahorro energético.

La gama de paneles solares OEM, a medida, y de células solares para prácticas educativas, será una especialidad que pensamos nos va a diferenciar del resto del mercado.

Con la nueva normativa de eficiencia energética , aplicable a los edificios nuevos y viejos, pensamos que la gama de ahorro energético, con sensores , enchufes y lámparas inteligentes, va a ser una de las gamas que va a tener gran interés, al igual que los monitores y medidores de consumo eléctrico.

Finalmente, la apuesta de FADISEL por la cocina solar, viene de largo, y pensamos que son equipos y aparatos que pronto dejarán de ser productos minoritarios, para ser aceptados cada vez por más usuarios y restauradores , como un elemento festivo, limpio y ecológico, capaz de atraer a nuevos comensales, al aire libre, organizando barbacoas y arroces solares.

Lluís Beltran
FADISEL CEO



cebek®



secartys

1968



solartys

Extractores / ventiladores Solares



C-0702 Cubierta de plástico ABS

Renueva unos 20 m3 de aire cada hora.
Diámetro exterior: 215 mm.
Peso: 720 gr.



C-0703 Cubierta de acero inoxidable

Renueva unos 20 m3 de aire cada hora.
Diámetro exterior: 215 mm
Peso: 890 gr.



C-0704 Cubierta de acero inoxidable + batería

Funciona día y noche
Su batería recargable Ni-MH permite que funcione en ausencia del sol. Renueva unos 24m3/ hora
Diámetro ext: 215 mm. Peso: 900 gr.

Ventilador-extractor, todo en uno, el motor es activado por la luz del sol y la luz ambiente, sin pilas, ni electricidad. No necesita cableados, ni enchufes. Es silencioso y una vez instalado no genera ningún coste.

- Para instalar en cubiertas, techos y muros con sol.
- Previene la formación de moho, condensación, humedad y malos olores.
- Funcionamiento totalmente automático y autónomo, sin ruidos ni polución.
- Cubierta resistente al agua y a la intemperie.
- Células solares monocristalinas de alto rendimiento y larga duración.
- Fácil instalación.

Estos Extractores/ventiladores son ideales para caravana, barco, invernadero, velero, camión, furgoneta, oficina, granja, baño, etc ..



C-0705 Funciona de día




C-0706 Funciona día y noche

Sistema mural compacto de aireación. El panel solar se encuentra integrado en la parte superior cuya inclinación está calculada para un rendimiento óptimo y para evitar la entrada de agua de la lluvia. Fácil instalación. Incorpora una batería que se recarga con la luz solar sobrante. Cuando está totalmente cargada es capaz de alimentar el motor durante la noche. Peso 750 gr.



Ejemplo funcionamiento en vivienda



Ejemplo de instalación



Ejemplo de instalación con panel solar independiente

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web



C-0707 Funciona día y noche. Panel independiente

Sistema de aireación solar para instalar en una pared encarada al norte o en zonas con poca o nula radiación solar, ya que el panel solar es independiente del motor y puede situarse a distancia, gracias al cable que incluye. Cuando la batería está completamente cargada, funciona día y noche, sin parar.
Peso: 1000 gr.

Ventiladores solares de alta potencia para grandes estancias, naves industriales, graneros, almacenes, buhardillas grandes, carpas para eventos y espectáculos, establos, granjas, etc.

- Panel fotovoltaico policristalino con soportes de acero.
- Motor sin escobillas, de alto rendimiento.
- Ventilador con palas de 35,5 cm.
- Termostato bimetálico incorporado (puntos de temperatura seleccionable: 25, 26, 27, 28, 29, 30 ° C, etc).
- Cubierta fabricada de una sola pieza, en acero, con revestimiento protector a base de pintura en polvo.
- Pantalla galvanizada anti-ratones.
- Silencioso.
- Resistente a lluvia, viento y corrosión.



C-0700 Ventilador para refrigeradores

Controla el calor acumulado en el radiador que está en la parte de atrás de los refrigeradores de corriente continua. Este calor acumulado puede reducir drásticamente la eficacia del refrigerador, especialmente cuando está dentro de la caravana o del barco bajo un sol caliente que provocará un exceso de consumo y la temperatura interior no será suficientemente fría.

Aplicaciones: Refrigeradores de corriente continua en viviendas alimentadas con energía solar, en caravanas y embarcaciones.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web

El equipo consta de:

- Panel solar irrompible
- Ventilador con motor
- 4m de cable y conectores
- Tornillos para fijar el motor y el panel.

Ventilador solar:

- Estructura con soporte de fijación.
- Motor 0,5-6,0V / 1300 rpm
- 4m de cable con conector hembra insertado
- Aspas del ventilador: Ø7,8cm.
- Carcasa: Ø8cm.
- Altura total: 8,5cm.

Panel Solar:

- Células solares cristalinas de alta eficiencia.
- 1,7V/400mA a pleno sol.
- Medidas: 12,8 x 5,8 x 0,5 cm.
- 50 cm de cable bicolor con conector macho insertado.

Bombas sumergibles 12VCC Solares



C-6000 Bomba 5,5 m.



C-6001 Bomba 6,5 m.



C-6002 Bomba 8,5 m.



C-6004 Bomba 16 m.



**C-6005 Bomba 12 m.
Apta para agua caliente**



C-6011 Filtro para C-6001



C-6012 Válvula anti-retorno
Para todas las bombas de inmersión.
La conexión directa a la salida de la bomba evita la presión de retorno.
Para mangueras de Ø10 mm.
Medidas: Longitud 50 mm Ø27 max.



C-6013 Presostato 1,4 bar
Para bomba C-6005

Aplicaciones: auto-abastecimiento de agua potable, sistemas de riego por aspersión o elevar el agua a un depósito o abrevadero.

Ref.	Potencia Consumida (*1)	Altura de elevación	Caudal (l/min) (*2)@ 0,15 bar	Caudal (l/min) (*2)@ 0,3 bar	Caudal (l/min) (*2)@ 0,5 bar	Caudal (l/min) (*2)@ 0,75 bar	Caudal (l/min) (*2)@ 1,1 bar	Caudal (l/min) (*2)@ 1,7 bar	Medidas	Peso	Salida (*3)	Cable	Filtro (*4)
C-6000	24,0 W	5,5 m.	6,2 l.	4,0 l.	0,8 l.				Ø38x104 mm	150 gr.	Ø10 mm	1 m.	
C-6001	20,4 W	6,5 m.	11,5 l.	8 l.	4,4 l.				Ø48x123 mm	190 gr.	Ø10 mm	1 m.	C-6011
C-6002	36,0 W	8,5 m.	15,8 l.	9,2 l.	6,6 l.	1,1 l.			Ø65x144 mm	202 gr.	Ø10 mm	1 m.	Incluido
C-6004	84,0 W	16,0 m.	21,5 l.	19 l.	16,5 l.	14 l.	19,5 l.	10,5 l.	Ø48x133 mm	475 gr.	Ø10 mm	1 m.	Incluido
C-6005	66,0 W	19,0 m.	6,4 l.	6,4 l.	5,4 l.	4,4 l.	3,2 l.	0,8 l.	Ø76x150 mm	350 gr.	Ø10 mm	1 m.	Incluido

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web



C-1012 Horno solar portátil y ultraligero

Dimensiones del horno : 90 x 50 x 50 cm
 Temperatura media: 60° ~ 90°C
 Temperatura máxima: 120°C
 Material: Placa ligera y rígida, cristal plástico
 Reflector: Hoja de aluminio fijada al vacío
 Peso: 2 kg
 Bolsa de transporte: Bolsa PE de 50 x 50 x 5 cm
 Certificaciones de calidad: NY / T219-2003



C-1014 Horno solar portátil con reflectores

Dimensiones del horno : 48 x 48 x 28 cm
 Temperatura media: 100° C
 Temperatura máxima: 185° C
 Material: Cuerpo de plástico ABS y puerta de cristal templado
 Los reflectores externos de muy alto rendimiento .
 Reflector interior: Film aluminizado al vacío
 Peso: 6,5 kg
 Certificaciones de calidad: NY / T219-2003



**Capacidad para
8 / 10 personas**

C-1010 Cocina solar con reflector parabólico de 1,8 m²

Potencia: 1800 W
 Foco: 600 mm
 Área focal: >1,8 m².
 Reflector: Film de aluminio fijado al vacío
 Permite hervir 5 litros de agua en 25 minutos
 Diámetro de la parábola: 1500 mm
 Peso: 16 kg
 Embalaje: 80 x 71 x 10 cm
 Certificaciones de calidad: NY / T219-2003

C-1011 Cocina solar con reflector parabólico de 2,5 m²

Potencia: 2000 W
 Foco: 420 mm
 Área focal: >2,5 m².
 Reflector: Film de aluminio fijado al vacío
 Permite hervir 5 litros de agua en 17 minutos
 Diámetro de la parábola: 1800 mm
 Peso: 22 kg
 Embalaje: 101 x 83 x 12 cm
 Certificaciones de calidad: NY / T219-2003

Las cocinas y hornos solares pueden instalarse en la terraza, el balcón, la azotea o el patio de cualquier tipo de vivienda, ya sea de la ciudad, un pueblo, una urbanización, o zona residencial. La única condición es recibir la luz solar directa.



C-1020

Hojas reflectantes de aluminio de alto brillo.
 Espesor 0,5 mm .
 Se suministra en hojas planas de 1m x 0,60 m

C-1021

Film reflectante flexible. Espesor 0,15 mm
 Se suministra en rollos de 0,5 x 1 m



C-1015 Hervidor solar de agua, portátil

Tazón de agua portátil que puede ser calentada por el sol. Las mismas compuertas actúan de reflector cuando están abiertas. Incluye soporte con 45° de inclinación.

Tamaño del hervidor: Altura: 47 cm.
 Diámetro máximo: 10 cm
 Capacidad del recipiente: 500 ml
 Peso: 900 gr.

Las desincrustadoras electrónicas proporcionan una protección eficaz contra las acumulaciones de cal en las cañerías de agua y los aparatos conectados a la red doméstica (calentadores, calderas, lavadoras, planchas, lavavajillas, cafeteras, etc.). Las incrustaciones antiguas también se irán disolviendo progresivamente hasta desaparecer completamente. Funcionamiento electrónico, las ondas electromagnéticas trabajan desde el exterior de la cañería modificando la estructura del carbonato cálcico del agua a una forma no incrustante.



C-1000 Descalcificador profesional

Alimentación: 9V, incluye alimentador 230V y elementos de fijación.
Muy bajo consumo: inferior a 2W
Frecuencias de trabajo seleccionables según dureza del agua (0,5kHz a 2kHz)
Amplitud de la onda ajustable
LEDs indicadores de funciones y estado
Medidas: 135x90x50 mm
Aplicación: viviendas de una o dos familias.
Calidad Europea

C-1001 Descalcificador profesional con microprocesador

Alimentación: 230V 50Hz
Muy bajo consumo: 1,2W
Frecuencias de trabajo variables de 1kHz a 5kHz
Programa automático para regeneración de cañerías con frecuencias oscilantes
Siete LEDs indicadores
Apta para cualquier grado de dureza del agua
Medidas: 160x80x60 mm
Aplicación: viviendas con un consumo de agua de 5m³/h
Calidad Europea



C-1002 Descalcificador profesional con microprocesador MULTIPLUS

Modelo de alto rendimiento para instalaciones con incrustaciones severas.
Alimentación: 230V 50Hz
Muy bajo consumo: 1,2W
Frecuencias de trabajo variables de 1kHz a 25kHz
Distintos programas automáticos: normal, "limpieza de cañerías", "cuidado de cañerías", con frecuencias oscilantes de alta eficiencia
Apta para cualquier grado de dureza del agua
Siete LEDs indicadores
Medidas: 160x120x80 mm
Aplicación: viviendas con un consumo de agua de hasta 5m³/h

C-1004 Descalcificador para comunidades

Nuevo gran descalcificador electrónico para Comunidades de vecinos. Admite hasta 25.200 litros/hora (25 m³). Ideal para escaleras de vecinos. Funciona directo a 230 V CA y dispone de la protección IP65 de exteriores. Elimina las cal acumulada de las tuberías, las manchas de las griferías, y suaviza la dureza del agua, al evitar que las moléculas de cal se agrupen. Admite tuberías de hasta 75 mm de diámetro.
Medidas : 165x190x140 mm.
Calidad Europea



Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web

Energía a dinamo



C-0500 Banco de energía, carga a dinamo (pedales)

Mientras pedalea fácilmente está produciendo la energía que necesita y, al mismo tiempo, la energía sobrante va cargando el banco de energía, que incorpora una batería interna de 12 V. Las salidas de corriente continua disponibles son 3, 4, 5, 6, 9, y 12V, aptos para cargar cualquier tipo de teléfono móvil u otro tipo de dispositivo electrónico.

También incluye un convertidor de corriente alterna capaz de suministrar 220 V y 100W de potencia máxima.



C-0518 Banco de energía a dinamo

Este dispositivo multifuncional puede ser cargado por dinamo, CA o CC. El banco se ha construido en base un inversor que permite la posibilidad de alimentar un aparato de 230V, con un máximo de 100W. El banco también puede suministrar 12V y 5V (salida USB) y con el motor de arranque integrado puede tener una capacidad máxima de 200 A para arrancar un vehículo con la batería descargada. La retroiluminación de la pantalla integrada le dará todos los detalles de la ejecución del banco.



C-0479 Linterna reflector a dinamo

Se recarga mediante manivela, cargador y, adaptador 12V incluido. Puede utilizarse como foco reflector de búsqueda.

LED de 3W y alto brillo.

Interruptor electrónico ON/OFF

Alcance del foco 100 metros



C-0477 Farol camping solar/dinamo

Combina la energía solar de un panel silicio monocristalino con la de un generador trifásico sin escobillas y genera la electricidad necesaria para cargar la batería interna Ni-MH de 1200 mA h/3.6V. La energía almacenada en la batería alimenta 24 potentes led de luz blanca cálida.

Puedes recargar la batería mediante el panel solar, la dinamo, el alimentador CA o el adaptador de 12V.



C-0478 Linterna a dinamo

Esta nueva linterna a dinamo con leds es WATERPROOF. Doble intensidad de luz, posición de intermitencia y emite en color rojo, para emergencias. Incluye un alimentador/cargador de continua para conectarlo a la toma del coche, y conectores de telefonía para cargar el teléfono.



C-0497 Farol camping a dinamo y panel solar

Este farol de acampada con 6 LED ultra brillantes garantiza un alto rendimiento lumínico. Su asa integrada permite transportarla fácilmente cuando está encendida.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web



C-0419 Lámpara solar táctil

Una práctica luz equipada con 3 LED de gran alcance.
Sus ventosas le permiten fijar fácilmente la lámpara en un cristal o cualquier otra superficie lisa, sin tornillos.
Simplemente fije la lámpara en el cristal de la ventana y el sol, mediante la célula solar integrada recargará la batería interna.
Esta lámpara es ideal para camping, coche, barco, jardín, etc



C-0496 Linterna pingüino a dinamo

Se carga mediante la fuerza aplicada a la palanca. Es una linterna muy atractiva y divertida, muy adecuada para los niños. Ideal como lámpara de noche .



C-0498 Linterna de mano y cargador de teléfono móvil a dinamo

Esta linterna con 3 LED de gran alcance se puede llevar fácilmente gracias al mosquetón integrado en el asa. Además de la función de linterna, también es un cargador del teléfono móvil. Basta girar la manivela y gracias al cable incluido podrá cargar directamente su móvil.



C-0476 PANTHER

Nueva radio linterna de Power-Plus. Funciona a dinamo y bajo el sol .
Acumula energía en su batería interna, y gracias a su adaptador USB , permite convertirlo en un cargador solar. Alarma incorporada. Equipo 5x1.



C-0475 FALCON

Nuevo farol a LED + radio FM de Power-Plus. Funciona a dinamo y bajo el sol.
Acumula energía en su batería interna, y gracias a su adaptador USB , permite convertirlo en un cargador solar. Alarma incorporada. Equipo 5x1.



C-0499 Lámpara multifuncional 16 led a dinamo

Debido al sistema integrado de fijación, se puede colgar fácilmente o fijar con la base magnética y la lámpara se mantendrá firme en su posición.
La luz de los 16 LED de gran alcance, pueden ajustarse en brillo normal o alto, o como luz intermitente de advertencia con 3 LED rojos adicionales.
Es posible la recarga mediante la manivela integrada y también mediante un alimentador externo.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web

POWERplus



C-0522 Reloj despertador, termómetro digital LCD

Basta con añadir agua en el cuerpo del reloj y se producirá la suficiente energía para que funcione e indique la hora, la fecha, la temperatura y realice la función de alarma.

POWERplus



C-0526 Reloj digital lata

Sin pilas, sin sol, sin viento, solo con agua. Reloj muy refrescante y juvenil.

POWERplus



C-0520 Reloj analógico "retro"

Este reloj combina la moderna tecnología de la generación de energía a partir del agua, con un diseño estético retro



C-0521 Reloj digital multifunción

Al girar el reloj, puede activar por separado las siguientes funciones:

- Hora actual • Temporizador
- Alarma despertador • Temperatura
- Funciona con agua .

POWERplus



C-0629A, C-0629P y C-0629R Temporizadores para ducha.

Dispositivo educativo para aprender a controlar el tiempo de la ducha y tomar conciencia del gran ahorro de agua y de combustible que esto supone. Funciona como un cronómetro de cuenta atrás.



C-0523 Calculadora LCD

Esta calculadora de 8 dígitos es de accionamiento hídrico, pues su batería reemplazable funciona con agua.

POWERplus



C-0524 Radio para la ducha

Esta revolucionaria radio de accionamiento hidráulico utiliza la presión del agua corriente de la propia ducha para alimentarse. Cuando el agua corriente penetra en el interior de la radio, es presurizada por un sistema de inyección, cuyo chorro hace girar un mini turbina interna, que a su vez impulsa el generador de electricidad integrado en la turbina para producir energía.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web



C-0620B Monitor de control de consumo eléctrico

El funcionamiento es muy sencillo :

- 1) enchufe el monitor entre la toma de corriente y el dispositivo a controlar
- 2) indique la tarifa eléctrica
- 3) lea directamente el consumo.

La batería interna retiene los datos en el caso de un corte del suministro eléctrico.

La pantalla puede mostrarle :

Datos registrados actuales
Picos encontrados previamente
Total de energía consumida
Total acumulado de los costos de energía
Predicción de costos por día / mes / año
Energía-consumida en 24 horas
Tarifas eléctricas y picos.
Buscar consumidores en stand-by

Potencia admisible: 0 ~ 3600 W
Corriente máxima: 16 A
Tensión de red: 230 VAC / 50 Hz
Margen de tensión admisible: 200 ~ 255 VAC
Temperatura de trabajo: 0°C ~ 50°C
Pila: LR44 1,5V, tipo botón
Medidas: 62 x 117 x 57 mm



C-0625 Botón inteligente PC

Ahora podrá dejar el ordenador encendido y en lugar de consumir entre 60 y 350 W, su equipo sólo consumirá entre 1 W y 6 W en espera.



C-0621 Pack inalámbrico para el control gasto eléctrico

La central de energía del monitor controlará los valores de hasta 5 sensores.

- * Indicador activo de 0,3 a 3600 W, adecuado para equipos en stand-by
- * Consumo de energía a 63.000 kWh
- * Puede medir hasta 2 años de consumos
- * Mide los consumos y puede calcular previsiones mensuales y anuales
- * La indicación y comparación de consumos le permitirá calcular estrategias de ahorro energético.

Potencia admisible: 0 ~ 3600 W
Corriente máxima: 16 A
Tensión de red: 230 VAC / 50 Hz
Margen de tensión admisible: 200 ~ 255 VAC
Temperatura de trabajo: 0°C ~ 50°C
Pila: LR44 1,5V, tipo botón
Medidas:
60 x 80 x 65 mm (sensor inalámbrico)
40 x 117 x 16 mm (central con monitor)



C-0624 Enchufe inteligente

Al pulsar el botón se activa durante 8 horas, después se desconecta automáticamente. Elimina consumo residual de los cargadores y adaptadores en modo de espera. Evita el riesgo de sobrecalentamiento causado por sobrecarga de baterías.



C-0627 Interruptor a distancia

Este equipo se compone de un mando a distancia y un enchufe con temporizador de espera. Podrá encender y apagar lámparas, calderas, equipos de sonido, etc. Utilice el botón "all-off" cuando salga de la casa o vaya a la cama. El enchufe contiene un contador de tiempo de espera, que le permite mantener el aparato conectado o apagarlo al cabo de 1, 2 o 3 horas.



C-0628 Zócalo adicional para C-0627

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web



105 kWh
60 kg CO₂

C-0623 Enchufe inteligente

Este enchufe incorpora un dispositivo que apaga automáticamente el televisor. Cuando usted apaga el televisor utilizando el mando a distancia, lo apagará completamente al cabo de 5 ~ 10 minutos.



C-0622 Sensor inalámbrico complementario

Saque el máximo provecho a su central inalámbrica de control de consumos C-0621.




POWERplus

NOVEDAD

C-0635 Base temporizada con rosca E-27

Permite temporizar cualquier rosca E-27, y así apagarse la lámpara a los 5, 10, 15, 20, 30, 40 o 60 minutos. Ideal para habitaciones infantiles, que siempre se dejan las luces abiertas. Ideal para comedores de fábricas, para lavabos de bares, restaurantes, gimnasios y hoteles. Mejora la eficiencia y el ahorro energético.

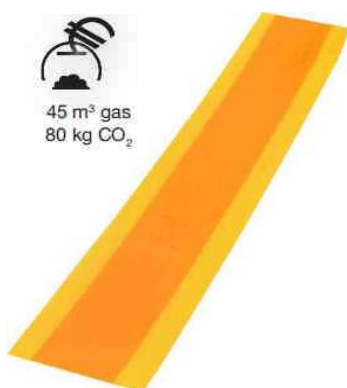

45 m³ gas
80 kg CO₂

C-0631 Indicador de calor para radiadores (10 cm)

Una vez calentada una estancia, lo normal es que usted apague los radiadores de las habitaciones en las que no hay nadie, como por ejemplo la habitación de los niños o el estudio. Con este detector no tendrá problemas para ver cuando su radiador supera los 40 grados.



C-0632 Kit reflectante para radiadores


Este kit le ayuda a aprovechar al máximo todo el calor emitido por el radiador. La lámina especial refleja el calor del radiador, evitando que la pared absorba el calor y se desperdicie esta energía. La lámina es fácil de adherir usando la cinta magnética.



33 m³ gas
59 kg CO₂

C-0633 Booster para radiadores

Está ingeniosamente diseñado para distribuir rápida y uniformemente por la habitación el calor producido por el radiador. Esto le permitirá reducir el termostato entre 1 y 3 °C



5 m³ agua
59 kg CO₂ 33 m³ gas



C-0630 Termómetro para la ducha

Instale el termómetro entre el grifo y la manguera de la ducha. Cuando el agua pasa a través del termómetro la pantalla digital mostrará la temperatura del agua de la ducha.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web



C-0418 Tarro solar Lámpara solar ecológica de doble uso.

Su tapa hermética le permite utilizarla como lámpara exterior y también como recipiente tradicional en casa. Si durante el día lo cargamos con energía solar, por la noche nos ofrecerá la cálida luz del sol .

C-0480 Baliza solar

Se carga de día y se ilumina por la noche. Encendido y apagado automático. Hasta 12 horas de funcionamiento cuando está a plena carga. Luz parpadeante, visible a unos 100 m. aprox.



C-0411 Roca (Foco solar)

Su funcionamiento sin cables hace muy fácil el cambiarlo de lugar sin ninguna dificultad. El sensor incorporado apaga automáticamente la luz cuando es de día y la enciende de noche.



C-0402 Linterna y cargador solar para camping. Panel solar 2,5W INCLUIDO.

Puede cargarse con la luz solar, directamente a la red eléctrica y a través del conector para encendedor de su automóvil o caravana.



C-0490 Linterna y radio con dinamo y solar

Cuatro maneras diferentes de funcionar: energía solar, dinamo, 2 pilas AA o alimentador 4,5V CC / 50mA (no incluido). Se puede usar como linterna, luz intermitente de emergencia y radio AM/FM.



C-0177 Aplique fluorescente 10W

Consumo de potencia: 10W
Tensión de alimentación: 12VCC ($\pm 20\%$)
Contiene: 1 tubo fluorescente F8T5 y reactancia electrónica



C-0751 Secador portátil 12V

Simplemente enchufar a un conector de 12 V tipo encendedor de automóvil.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web

Cargadores solares



C-0101 Cargador solar universal

Cargador con panel solar de alto rendimiento, construido con fibra de vidrio para una larga duración y para la máxima protección contra la humedad.

Compatible con las baterías cilíndricas recargables: AAA, AA, C y D, tanto Ni-Cd como Ni-MH.



C-0103 Cargador con microprocesador para 2/4 pilas recargables

Ni-MH / Ni-Cd

Cargue sus baterías AA y AAA desde su instalación fotovoltaica 12 V, su coche, autocaravana, o barco. Puede conectarse también a 230V.

Dos canales independientes, un LED bicolor indica la carga de cada canal. Protección contra sobrecarga y recalentamiento. Carga y flotación automáticas



C-0141 Cargador solar alimentador universal

Panel solar plegable adecuado para alimentar directamente y/o cargar teléfonos móviles, juegos, walkmans, discmans, juguetes, linternas, etc, o cualquier aplicación que requiera de 3 a 6V. También para recargar baterías. Preparado para 4 baterías recargables tamaño AA o tamaño AAA.



C-0140 mini-cargador solar alimentador solar portátil 6V 100 mA

Un panel solar portátil o fijo, adecuado para alimentar y/o cargar teléfonos móviles, juegos, walkmans, discmans, juguetes, linternas, etc. Puede utilizarse para alimentar pequeñas aplicaciones, mediante el cable/conector 3,5mm, que se suministra. Puede recargar baterías, el compartimento está preparado para 3 baterías recargables tamaño AA (no incluidas).



C-0105 Cargador solar 5 en 1

Este cargador solar se puede usar en casos de emergencia como reserva de energía. Tiene una sistema solar que protege y carga la batería interna. Puede recargar móviles, PDA, cámaras, PSP, MP3 y MP4. Una vez cargado puede hablar por el móvil unos 30/45 minutos aproximadamente. También puede recargar conectando el cable USB al ordenador.



C-0142 Célula mantenimiento de batería 21V

Conecte la célula a su batería de 12V y mantendrá la carga durante la inactividad

Tensión : 12V
Voc : 17,5V
Corriente Isc : 65 mA.
Medidas : 324 x 82 x 12 mm
Conexión : cable 18 cm. y conector DC

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web



	C-0189	C-0190
Potencia	max. 55W (4A)	max. 55W (4A)
Sistema tensión	12 / 24 VCC	12 VCC
Tensión final carga	13,8 / 27,6V	13,8V
Consumo interno	3 mA	3 mA
Temperatura trabajo	desde -25° a 50°C	desde -25° a 50°C
Medidas	66 x 60 x 25 mm	66 x 60 x 25 mm
Peso	40 gr.	40 gr.

C-0189 y C-0190 Reguladores de carga de 4A para instalación hasta 55W

Controladores de carga , pequeños y fiables. Dos LEDS indican si la batería está llena o en proceso de carga. Fabricados en Alemania.

	C-0191	C-0192
Sistema tensión	12 / 24 VCC	12 / 24 VCC
Corriente panel carga	8 A	20 A
Consumo interno	3 mA	3 mA
Sensor temperatura	Integrado	con 1,5m cable
Tensión final carga	Normal 13,7/27,4V Desactiv. Gaseado 14,1/28,2V	Normal 13,7/27,4V Desactiv. Gaseado 14,1/28,2V
Compensación temperatura	-4A/K/célula	-4A/K/célula
Fusible	10 A	20 A
Temperatura trabajo	desde -25° a 50°C	desde -25° a 50°C
Medidas	95 x 95 x 35 mm	190 x 100 x 85 mm.
Peso	240 gr.	300 gr.



C-0191 y C-0192 Reguladores de carga automáticos para instalaciones de 12 V y 24 V

Controladores de carga de media potencia que se adaptan automáticamente a la tensión de servicio 12 V o 24 V. Ofrecen todas las funciones importantes para el control y la protección requeridos en la carga y la descarga de las baterías.

El sensor de temperatura incorporado asegura unas condiciones óptimas de trabajo incluso bajo temperaturas fluctuantes. Están protegidos contra cortocircuitos e inversión de polaridad.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web



Sistema de tensión 12 V CC
Potencia máxima panel solar 150 W
Tensión de entrada Desde 15,5 V hasta 22 V CC
Máx. Tensión de entrada 25 V
Corriente del panel / de la carga 10 A
Tensión constante para baterías de gel 14,2 V
Tensión constante para baterías de plomo-ácido 14,6 V
Tensión de flotación 13,5 V
Temperatura de trabajo desde 0° hasta 40°C
Medidas 140,5 x 104 x 31 mm
Peso 205 gr.

C-0193D Reguladores de carga inteligentes con DISPLAY, para instalaciones de 12V

Controlador solar de media potencia equipado con una pantalla LCD que muestra los parámetros de la tensión y la corriente de carga. Un panel de 5 LED indica el funcionamiento, carga, flotación, protección e inversión de polaridad. El sistema de control inteligente incluye protección de temperatura, protección contra sobrecarga, cortocircuitos e inversión de polaridad. Un conmutador permite seleccionar el tipo de batería.

Rango de tensión 12/24 VCC detección automática
Corriente del módulo 30 A
Corriente de carga 30 A
Consumo interno max. 10 mA
Compens. Temperatura -4mV/K/célula
Fusible 30 A
Sensor temperatura integrado en el regulador
Indicadores estado y carga min./max./actual
Temperatura de trabajo -25 a 40°C
Medidas 190 x 115 x 55 mm
Peso aprox. 350 gr.



C-0195 Reguladores de carga inteligentes con microprocesador, para instalaciones de 12V y 24 V

Regulador solar asegura la carga exacta para baterías solares. Un microprocesador controla la conmutación de corte y reset, por exceso o por falta de tensión, de una manera exacta y teniendo en cuenta la correcta compensación de la temperatura. Detecta y se adapta automáticamente a la tensión de servicio 12 o 24 V. Se adapta a todas las instalaciones con masa común (-), puesto que la regulación de la carga ocurre en el circuito positivo. Con la ayuda del control serie, las baterías se pueden también recargar por medio de otras fuentes de energía, por ejemplo de fuentes de alimentación estándar. Advierte anticipadamente de la descarga profunda. Incorpora indicadores de la carga: mínimo, máximo y valor real, de la temperatura y del estado.



C-0196 Regulador solar MPPT 5~25 V – 3 A

Los reguladores con sistema **MPPT (Seguimiento del punto de máxima potencia)** consiguen un uso óptimo de la energía producida por los módulos solares. El punto más eficiente de trabajo de los módulos solares depende de diversos factores como la temperatura del módulo, la radiación, etc. Este punto de trabajo está permanentemente monitorizado por el microprocesador interno del regulador, el cual controla la forma de obtener el óptimo rendimiento del módulo solar y carga las baterías con la máxima corriente disponible. El cargador solar es muy adecuado para aplicaciones con masa (-) común, ya que la carga se corta en el polo positivo. Los sistemas fotovoltaicos suelen almacenar la energía en baterías plomo-ácido (con y sin mantenimiento), plomo-gel y AGM. Las baterías de plomo deben ser protegidas contra las descargas profundas y las sobrecargas. Los reguladores de carga **MPPT** cumplen ambos requisitos, las baterías son también perfectamente gestionadas por un modo inteligente. Los umbrales de conmutación de sobre tensión / baja tensión, tensión de carga, apagado y reinicio están controlados con precisión por el microprocesador interno, a una temperatura estable. Pulsando un simple botón le permite encender y apagar todos los consumidores conectados al controlador de carga solar **MPPT**.

Sistema de tensión 12/24 V CC
Para paneles solares de 5 V a 25 V CC
Corriente del panel/de la carga 3 A
Consumo interno 15 mA
Consumo interno en stand by <1 mA
Temperatura de trabajo de -25° a 60°C
Grado de protección IP20
Medidas 125 x 80 x 42 mm
Peso 330 gr.



C-0301T, C-0302T y C-0307 Convertidores de 12Vcc a 230V 50Hz onda senoidal modificada (seudo-senoidal)

	C-0301T	C-0302T	C-0307
Potencia	250 VA/180 W	500 VA/300 W	1000 W
Tensión nominal entrada	12 VCC	12 V CC	12 V CC
Margen tensión entrada	11,0~14,5 V CC	11,0~14,5 V CC	10~15 V CC
Corriente de entrada	Máx: 18 A	Máx: 18 A	
Tensión nominal salida (+10% -15%)	230 V CA – 50 Hz	230 V CA - 50 Hz	230 V CA - 50 Hz
Corriente nominal de salida	1,5 A	2,5 A	
Capacidad de sobrecarga	110 ~ 120% (60 s)	110 ~ 120% (60 s)	
Salida USB	5,0 VCC	5,0 VCC	5,0 VCC
Alarma sonora	suená 60s (bat.<10,8V)	suená 60s (bat.<10,8V)	
Medidas	22 x 9,5 x 5,5 cm	22 x 9,5 x 5,5 cm	20,0 x 12,4 x 7,8 cm
Peso	605 gr.	637 gr.	1.400 gr.

Ésta es la solución para alimentar cualquier aparato de 230V a partir de una batería de 12V, ya se trate de una instalación solar, un vehículo, una embarcación, una caravana, etc. Sistema Plug & Play.
 Gracias a su eficiencia podrá ver funcionar sin problemas su televisor, su reproductor DVD o cualquier aparato de potencia inferior a la indicada como nominal. Debido a su alta potencia de pico son apropiados para cargas inductivas como motores, televisores, ordenadores portátiles, lámparas, taladros, ventiladores, etc. excepto refrigeradores, neveras y congeladores con motores compresores.
 Los convertidores incorporan protecciones, alarmas acústicas y desconexión automática en caso de cortocircuito, sobrecarga, sobre tensión, exceso de temperatura, batería baja y fusible contra inversión de polaridad.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web

Baterías solares 12V



C-0350 y C-0351



C-0352



C-0358



C-0353 y C-355B



C-0354

Baterías para instalaciones fotovoltaicas y eólicas

	Tensión nominal	Capacidad nominal (20h)	Medidas	Peso	Conexión	Tipo
C-0350	12 V	3,2 Ah	134 x 67 x 66,5 mm (±1 mm)	1,35 kg	Terminal T1 (4,8)	AGM
C-0351	12 V	7 Ah	151 x 65 x 94 mm (±1 mm)	2,54 kg	Terminal T1(4,8)	AGM
C-0352	12 V	18 Ah	181,5 x 77 x 167,5 mm (±1 mm)	6 kg	Terminal T3	AGM
C-0358	12 V	33 Ah	195 x 130 x 155 mm (±2 mm)	11,2 kg	Tornillos M5	AGM
C-0354	12 V	65 Ah	348 x 167 x 178 mm (±3 mm)	21 kg	Tornillos M6	AGM
C-0355B	12 V	65/75 Ah	348 x 167 x 178 mm (±3 mm)	24,5 kg	Tornillos M6	GEL
C-0353	12 V	100 Ah	330 x 173 x 214 mm (±3 mm)	36,5 kg	Tornillos M6	GEL
C-0356	12 V	150 Ah	483 x 170 x 242 mm (±3 mm)	46 kg	Tornillos M8	AGM
C-0357	12 V	200 Ah	522 x 242 x 220 mm (±3 mm)	63,8 kg	Tornillos M8	AGM

Es necesario una buena batería para almacenar la energía eléctrica y poder usarla en momentos que los módulos solares o los aerogeneradores no producen lo suficiente. La batería de la instalación define la auténtica autonomía del sistema fotovoltaico y/o eólico.

- Todos los modelos son herméticos, no precisan mantenimiento.
- Diseñadas para descargas profundas, propias de las instalaciones solares y eólicas.
- Los modelos grandes se conectan mediante tornillos, los pequeños con terminales enchufables standard.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web




Packs completos de autoinstalación Solar para Iluminación

Cada Pack Solar contiene :

- Módulo solar de silicio cristalino de alta eficiencia
- Regulador de carga solar, para optimizar el rendimiento
- Batería solar AGM, adecuada para descarga profunda
- Lámparas LED de alto rendimiento lumínico y muy bajo consumo, rosca E27
- Elija el pack, según el tipo de lámpara que precise, (Esférica G50 o Par 20).
- Portalámparas E27, con interruptor integrado para facilitar la instalación
- Portafusibles y fusibles de protección
- Cable bicolor para evitar errores de polaridad
- Material de conexión

		Horas de luz	Panel solar	Batería	Lámpara	Cable
CP-0031	1 punto de luz (65 lumen)	8 h	4 W	3,2 Ah	1x 1,3 W Esférica	5 metros
CP-0032	1 punto de luz (60 lumen)	9 h	4 W	3,2 Ah	1 x 1,2 W Par 20	5 metros
CP-0061	2 puntos de luz (2x65 lm = 130 lm)	12 h/1 lámpara 6 h/2 lámparas	6 W	3,2 Ah	2 x 1,3 W Esférica	10 metros
CP-0062	2 puntos de luz (2x60 lm = 120 lm)	14 h/1 lámpara 7 h/2 lámparas	6 W	3,2 Ah	2 x 1,2 W Par 20	10 metros
CP-0105	4 puntos de luz (4x65 lm = 260 lm)	12 h/2 lámparas 6 h/4 lámparas	10 W	3,2 Ah	4 x 1,3 W Esférica	20 metros

Ejemplo de Instalación de un Pack Solar

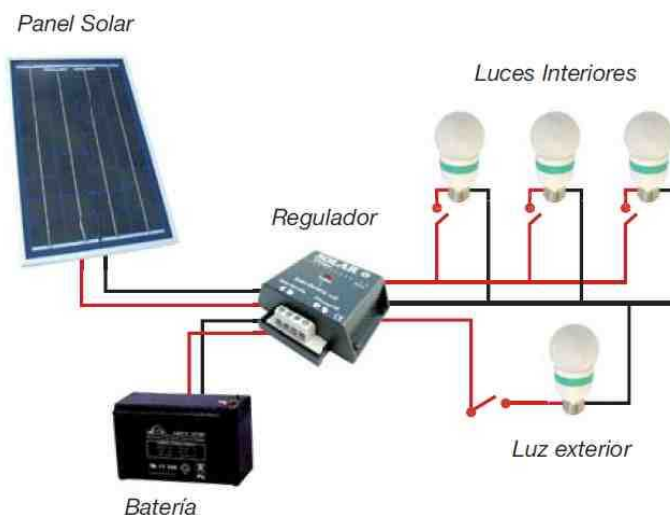

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web

Packs solares



CP-0001 Pack Iluminación Solar Básico – Plug&Play

Este set "todo incluido", contiene una lámpara de 36 LED que puede graduarse en 3 niveles de luz. ¡Tan simple de instalar como enchufar el cable y funcionar!

Características:

Panel solar mono-cristalino 0,55W, con soporte orientable y cable que se enchufa a la lámpara, 3 niveles de luz seleccionables (36, 24 o 12 LED encendidos) Batería recargable Ni-MH de 2700Ah .
Proporciona de 4 a 7 horas de luz (batería a plena carga).
Incluye accesorios para colgar la lámpara o para fijarla al mástil de un parasol o tienda .

C-0144 Pack solar Sunbox USB – Plug&Play

Los cables ya vienen preparados con los correspondientes conectores. Sistema electrónico auto-regulado, carga automáticamente la batería cuando la luz solar está disponible, no importa lo fuerte o débil que sea la luz del sol.

Panel solar resistente al agua. Se puede montar en el techo de una caseta o tienda de campaña. La unidad del control puede instalarse en una pared interior para encender la luz cuando llega la noche.

Los puertos USB permiten cargar el portapilas y las pilas AA recargables incluidas, así como un teléfono móvil, gracias al juego de adaptadores que también se incluyen. Es posible habilitar un puerto USB para cargar reproductores MP3, iPod, iPhone, etc.

Características:

Potencia del panel solar: 1,8 W

Batería interior NiMH, 6 V, 1800 mAh

Salida 1 (bombilla LED): 5 V, 600 mA

Salida 2 (cargador de teléfonos móviles): 5 V, 600 mA

Salida 3 (portapilas recargables): para dos pilas recargables NiMH, formato AA, 1,2V, 600 mAh

Bombilla LED: Potencia 1,2 W

Tiempo de carga del SUNBOX: 6 - 8 horas (panel solar expuesto a la luz solar directa)

Tiempo de funcionamiento bombilla: hasta 9 horas (bombilla de 1,2 W y SUNBOX cargado).



Últimas Novedades




C-0471 Goldfinch Lámpara solar DIA y NOCHE. Incorpora batería interna. Se enciende automáticamente de noche. Chasis de acero inoxidable.



C-0472 Nightmoth Vela solar. Efecto parpadeo similar al de las velas. Se enciende por la noche. Efecto original.



C-0473 Kangaroo Lámpara solar multifuncional con 7 leds . De día se carga bajo el sol y disfrutas de su luz por la noche.

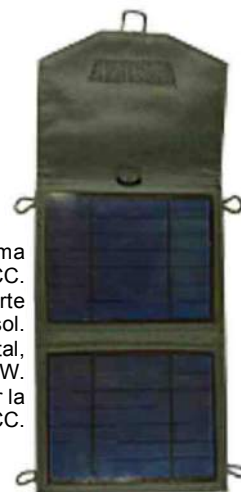

C-0474 Tiger Cargador solar compacto con toma USB de 5 VCC y salida de 12VCC. El cargador solar TIGER es plegable y se convierte directamente en un banco de energía bajo el sol. TIGER va con dos células solares de 5W en total, que genera una salida efectiva de 3,5W. Regulador integrado en TIGER para estabilizar la toma USB de 5V y la salida de 12VCC.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web

Células Solares con Sellado Epoxi



C-0120



C-0137 – C0138
C-0139



C-0133



C-0135



C-0129



C-0130

Ref	Potencia	Tensión Voc	Isc	Vm	Im	Medidas	Conexiones	Lote
C-0120	45 mW					45 x 25 mm.	Tornillo	4 u.
C-0129	680 mW	1,8V	380 mA			115 x 60 mm.	Tornillo	1 u.
C-0130	250 mW	1V	250-210 mA			62 x 46 mm.	Terminales	1 u.
C-0133	1100 mW	2V	550-470 mA.			137 x 90 mm.	Terminales	1 u.
C-0135	180 mW	0,55V	330 mA			65 x 34 mm.	Tornillo	1 u.
C-0137	110 mW	1,5V	75 mA.	1,0V	56 mA.	40 x 40 mm.	Cable AWG26	4 u.
C-0138	150 mW	1,5V	100 mA.	1,0V	75 mA.	40 x 40 mm.	Cable AWG26	4 u.
C-0139	250 mW	1,5V	170 mA.	1,0V	105 mA.	61 x 61 mm.	Cable AWG26	4 u.

Estas células están recomendadas para la iniciación y las prácticas de aprendizaje de la energía fotovoltaica. Las células son aptas para alimentar juguetes, robótica, pequeños sistemas electrónicos y proyectos didácticos que precisen alimentación autónoma sostenible. Pueden agrupar varias células en serie y/o paralelo para lograr la tensión e intensidad de corriente deseadas.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web

Paneles solares de Silicio cristalino



C-0151B



C-0157B



C-0158



C-0162D




C-0154B

Referencia	Potencia	Tensión Nominal Vn	Tensión Salida máx.	Medidas	Peso
C-0151B	0,72 W	6 V	9 V	110x150x18 mm	275 gr.
C-0153B	4,00 W	12 V	18 V	215x225x18 mm	250 gr.
C-0154B	6,00 W	12 V	18 V	270x310x18 mm	640 gr.
C-0157B	3,60 W	18 V	200 mA	190x205x18 mm	545 gr.
C-0158	5,00 W	9 V	11 V	310x155x18 mm	621 gr.
C-0162E	10,00 W	12 V	17,4 V	360x300x28 mm	1200 gr.



C-0156 Panel solar para intemperie

Paneles solares herméticamente cerrados en una carcasa de polycarbonato transparente, con protección contra los rayos, además resistente al agua, a la corrosión, a la humedad y resistente a golpes. Son ideales para embarcaciones.

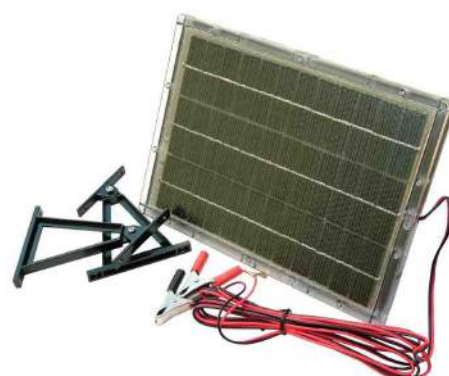


C-0157 Panel solar para intemperie

Referencia	Potencia	Tensión	Tensión Voc	Corriente ISC	Medidas	Peso
C-0156	2,88 W	12 V	18 V	150/160 mA	278x159x17 mm	535 g
C-0157	4,50 W	12 V	18 V	200/250 mA	255x187x17 mm	630 g

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web

Paneles Solares a Medida

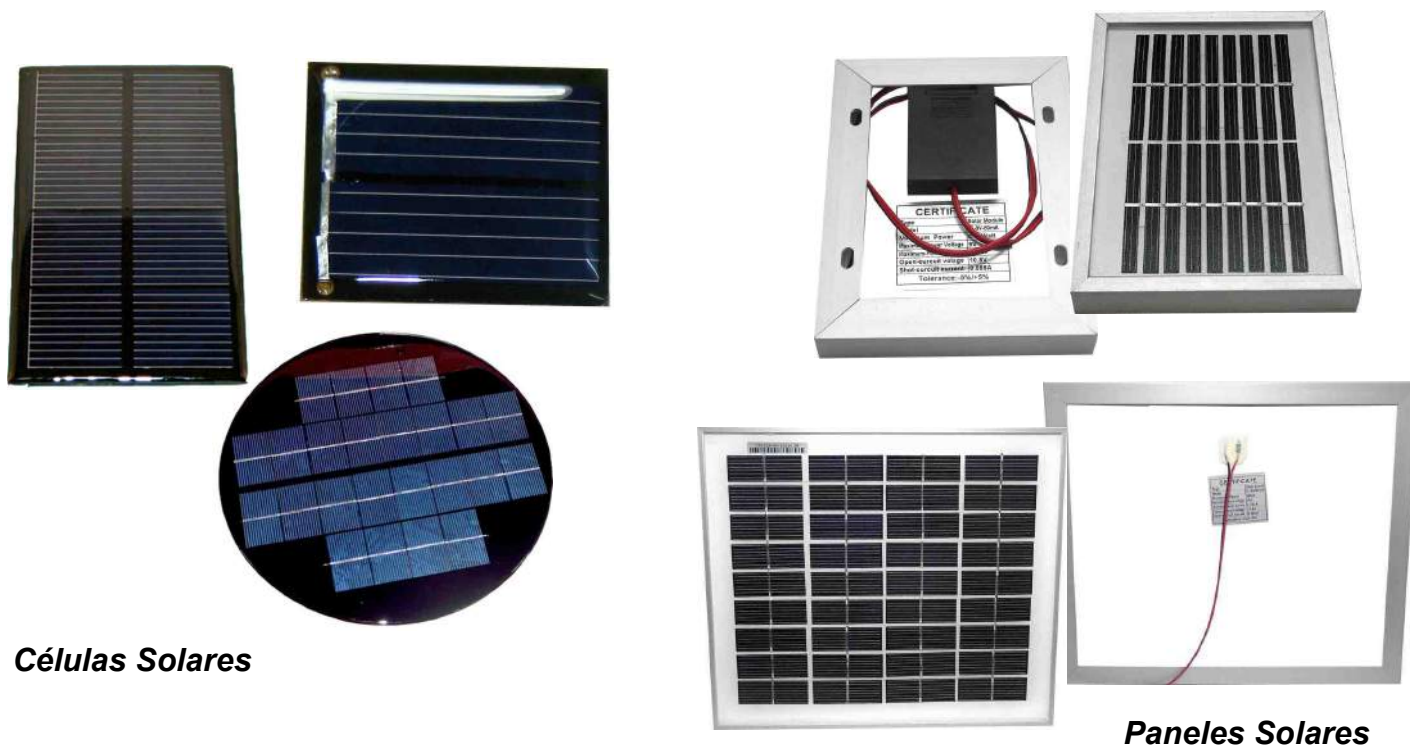

Células Solares

Paneles Solares

Fadisel ofrece la posibilidad de fabricar paneles solares a medida, y hacerlo en unas cantidades razonables.(100,200, 300, 500,..).

A modo de ejemplo, hemos fabricado por encargo:

- Paneles solares de 2,5w , con marco de aluminio y vidrio, en formato rectangular, con caja de conexiones, o sin ella, solo con 2 cables para conectar.
- Células solares conectadas de 3 w, en una base circular, o redonda (foto ejemplo).
- Paneles solares, con marco de 3 y 6 watios para recargar baterías.

Gestionamos sus paneles como trading solar, suministramos la muestra solicitada y nos encargamos del seguimiento de todo el proceso, hasta la entrega final.

Suministramos paneles solares a medida a cualquier destino :

- Europa, Sudamérica y Países Árabes.

* Seleccionamos el fabricante del panel solar, según el modelo y el precio ofertado.
Facilitamos los certificados de importación necesarios, cotizamos los precios en euros con las tasas de aduanas ya incluidas, y los portes calculados en destino.

Medidores medioambientales



C-7301 Medidor digital de campos magnéticos de 1 eje (Gaussímetro) 3 ½ dig.

Este instrumento digital se utiliza para la medida de campos electromagnéticos de muy baja frecuencia, entre 30 y 300 Hz. Es capaz de medir con precisión la intensidad de radiación de los campos electromagnéticos que generan los equipos de transmisión eléctrica, etc.




C-7302 Medidor digital de campos de RF (Detector de fugas de Microondas) 3¾ dig.

Instrumento digital para la medida de campos electromagnéticos de alta frecuencia (RF), desde 50 MHz, hasta 3,5 Ghz. Es capaz de medir la intensidad de los campos electromagnéticos producidos por los equipos de transmisión y teléfonos móviles, también los equipos sin hilos LAN (Wi-Fi) y los hornos microondas.



C-7304 Solarímetro digital. 3 ½ dígitos

Equipo de mano de uso simple que permite medir con precisión la radiación solar y tratar fácilmente los datos generales. Imprescindible en los trabajos de investigación, cálculo e instalación de captadores de energía solar.

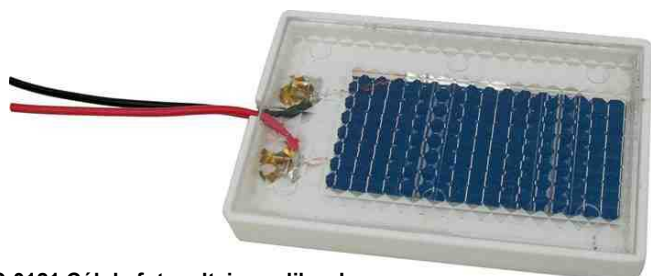

C-0121 Célula fotovoltaica calibrada

Estas células de silicio monocristalino han sido calibradas individualmente en un laboratorio homologado. Se suministran con la correspondiente tabla de valores, que relaciona la corriente de salida con la radiación solar. Conectando la célula a un medidor de corriente, y gracias a los valores de la tabla, podremos conocer la radiación solar.



C-7300 Detector de radiaciones electromagnéticas y medidor de Gauss

Equipo de mano que permite detectar y medir los campos electromagnéticos (EMC/EMF, Electro Magnetic Field), con sólo pulsar un botón. Este Gaussímetro es simple, preciso y asequible. Podrá medir rápidamente y con precisión el nivel de los campos electromagnéticos emitidos por todos los aparatos y equipos eléctricos comunes. La indicación es realizada por una escala de indicadores LED de 1,5 a 30 miliGauss, que permiten hacer mediciones en completa oscuridad.

C-7306 Luxómetro Digital

Medidor digital LCD de luxs. Amplio rango : 1 – 100.000 lux . Incluye sonda fotodetectora. Funcionamiento sencillo y práctico. Puesta a cero automático (RESET). Ideal para medir la intensidad lumínica en escuelas, hospitales, hogares y oficinas ,



NOVEDAD

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web



SC-713 Pastor eléctrico / Cercado electrificado Solar

Ahuyenta a los animales e impide que entren en su jardín, huerto o terreno. Evita que sus propios animales se escapen o penetren en otras zonas.

El Pack incluye :

- 1 Electrificador profesional
- 1 Batería
- 1 Panel solar
- 12 postes especiales de 156 cm, de plástico aislante, color blanco.
- 250 m. de hilo conductor especial para cercados electrificados.

Características del electrificador electrónico:

Dos indicadores luminosos de funcionamiento (batería y alta tensión).

Energía de carga: 1,5 Joules

Energía de descarga: 1,2 Joules.

Tensión máx. cto. abierto: 9.000 V

Tensión sobre carga de 500 Ohm: 5.000V

Alcance en condiciones óptimas: 11 km de cercado.

Alcance con poca vegetación: 5 km de cercado.

Alcance con mucha vegetación: 2 km de cercado.



SC-710B Ahuyenta Mosquitos Solar

El funcionamiento es el mismo que los demás anti-mosquitos, emite la frecuencia baja, que molesta a los mosquitos hembra, que son los que suelen picar a los humanos. Sin pilas .



SC-712C Lampara solar ahuyenta mosquitos

Elimina los mosquitos por descarga eléctrica empleando como cebo la luz. Dispone de dos ambientes de luz y potencia. Blanca para iluminación ambiental y púrpura para amortiguar la luminosidad en horas de sueño y aumenta la actividad contra los mosquitos . Durante el día se alimenta por el sol .

Lámparas de LEDS 230VCA bajo consumo



Referencia	Tipo	Potencia	Luminosidad	Leds
C-0903BC	GU10	4 W	320 lm	3 u.
C-0903BF	GU10	4 W	352 lm	3 u.

Lámparas de LEDS 12V bajo consumo



C-0810BC-BF



C-0830



C-0831BC-BF



C-0841-C0842 BF

Referencia	Tipo	Potencia	Luminosidad	Leds
C-0810BC	Empotrable	1,8 W		30 – 5 mm
C-0810BF	Empotrable	1,8 W		30 – 5 mm
C-0830BC	MR-11 – G4	0,4 W	20 – 25 lm	15 – 3 mm
C-0830BF	MR-11 – G4	0,4 W	20 – 25 lm	15 – 3 mm
C-0830A	MR-11 – G4	0,4 W	20 – 25 lm	15 – 3 mm
C-0830R	MR-11 – G4	0,4 W	20 – 25 lm	15 – 3 mm
C-0830V	MR-11 – G4	0,4 W	20 – 25 lm	15 – 3 mm
C-0831BC	MR16 – G5,3	1,2 W	30 – 25 lm	21 – 3 mm
C-0831BF	MR16 – G5,3	1,2 W	30 – 25 lm	21 – 3 mm
C-0831RGB	MR16 – G5,3	1,2 W	30 – 25 lm	21 – 3 mm
C-0832BC	MR-16 – G5,	3 W	100 – 120 lm	3 – 1 W
C-0841BF	E-27 – B50	1,3 W	65 ml	6 – SMD
C-0842BF	E-27 – B50	2 W	130 ml	12 – SMD
C-0850BC	E-27 Par 20	1,2 W	50 – 60 lm	36 – 5 mm
C-0851BC	E-27 Par 30	1,5 W	70 – 80 lm	50 – 5 mm
C-0852BC	E-27 Par 38	2 W	100 – 120 lm	78 – 5 mm
C-0853BF	Par 56	5 W	210 – 260 lm	150 – 5 mm



C-0832BC



C-0853BF

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web

INDICE

C-0101	12	C-0473	18	C-0830R	24
C-0103	12	C-0474	18	C-0830V	24
C-0105	12	C-0475	7	C-0831BC	24
C-0120	19	C-0476	7	C-0831BF	24
C-0121	22	C-0477	6	C-0831RGB	24
C-0129	19	C-0478	6	C-0832BC	24
C-0130	19	C-0479	6	C-0841BF	24
C-0133	19	C-0480	11	C-0842BF	24
C-0135	19	C-0490	11	C-0850BC	24
C-0137	19	C-0496	7	C-0851BC	24
C-0138	19	C-0497	6	C-0852BC	24
C-0139	19	C-0498	7	C-0853BF	24
C-0140	12	C-0499	7	C-0903BC	24
C-0141	12	C-0500	6	C-0903BF	24
C-0142	12	C-0518	6	C-1000	5
C-0144	18	C-0520	8	C-1001	5
C-0151B	20	C-0521	8	C-1002	5
C-0153B	20	C-0522	8	C-1004	5
C-0154B	20	C-0523	8	C-1010	4
C-0156	20	C-0524	8	C-1011	4
C-0157	20	C-0526	8	C-1012	4
C-0157B	20	C-0620B	9	C-1014	4
C-0158	20	C-0621	9	C-1015	4
C-0162E	20	C-0622	10	C-1020	4
C-0177	11	C-0623	10	C-1021	4
C-0189	13	C-0624	9	C-6000	3
C-0190	13	C-0625	9	C-6001	3
C-0191	13	C-0627	9	C-6002	3
C-0192	13	C-0628	9	C-6004	3
C-0193D	14	C-0629A	8	C-6005	3
C-0195	14	C-0629P	8	C-6011	3
C-0196	14	C-0629R	8	C-6012	3
C-0301T	15	C-0630	10	C-6013	3
C-0302T	15	C-0631	10	C-7300	22
C-0307	15	C-0632	10	C-7301	22
C-0350	16	C-0633	10	C-7302	22
C-0351	16	C-0635	10	C-7304	22
C-0352	16	C-0700	2	C-7306	22
C-0353	16	C-0702	1	CP-0001	18
C-0354	16	C-0703	1	CP-0031	17
C-0355B	16	C-0704	1	CP-0032	17
C-0356	16	C-0705	1	CP-0061	17
C-0357	16	C-0706	1	CP-0062	17
C-0358	16	C-0707	2	CP-0105	17
C-0402	11	C-0751	11	SC-710B	23
C-0411	11	C-0810BC	24	SC-712C	23
C-0418	11	C-0810BF	24	SC-713	23
C-0419	7	C-0830BC	24		
C-0471	18	C-0830BF	24		
C-0472	18	C-0830A	24		



DISTRIBUIDOR

A large, empty white rectangle with rounded corners and a thin orange border, intended for the distributor's name.

- Editado por Fadisel .
- Reservados todos los derechos de edición y reproducción .
- Textos y fotografías, salvo error u omisión corresponden a las referencias descritas .
- Este catálogo se puede descargar en formato PDF en nuestra página web .